


Podręcznik użytkownika

Lampa sygnalizacyjna podnosi poziom bezpieczeństwa w systemach automatyki bramowej. Służy do ostrzegania użytkownika lub osoby postronne o poruszaniu się skrzydła bramy. Uniwersalny kształt doskonale pasuje do każdego ogrodzenia. Obudowa wykonana z poliwęglanu zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i odporność na wysokie temperatury.

- > Dla poprawnego działania lampy zastosuj się do wskazówek dotyczących montażu i obsługi.
- > Upewnij się, że podczas montażu zasilanie jest odłączone

1. DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V AC
Wbudowany przerywacz	TAK. Tryb błyskania lub światło stałe ustawiane zworką
Częstotliwość błyskania	1Hz +/- 0,2Hz
Moc żarówki	15W / 230V
Temperatura pracy	-20 °C ~ +60°C
Barwa	Pomarańczowa
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary	φ90 x 125mm

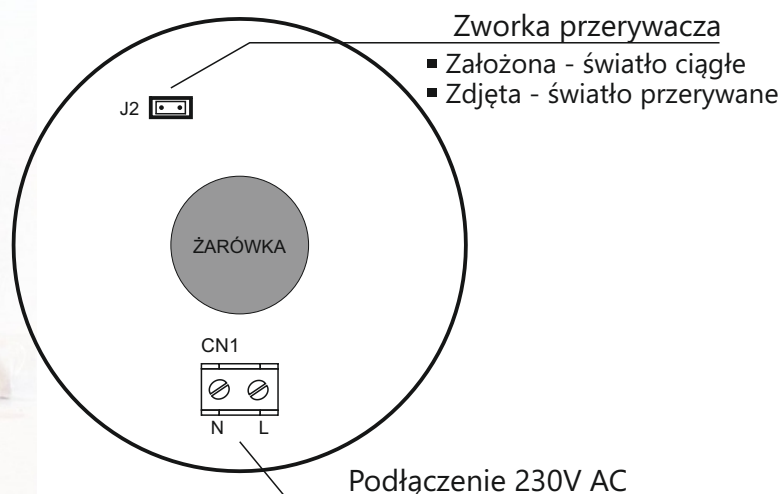

2. MONTAŻ NA PODSTAWIE



2.1 Nawierć otwory montażowe korzystając z wzornika dołączonego do zestawu.




Wzornik



2.2 Zdejmij pierścień obejmujący osłonę i odkręć śruby umożliwiając zdjęcie klosza

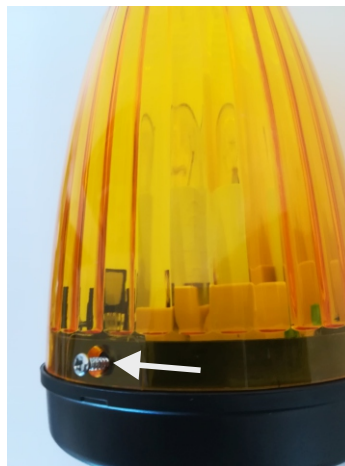
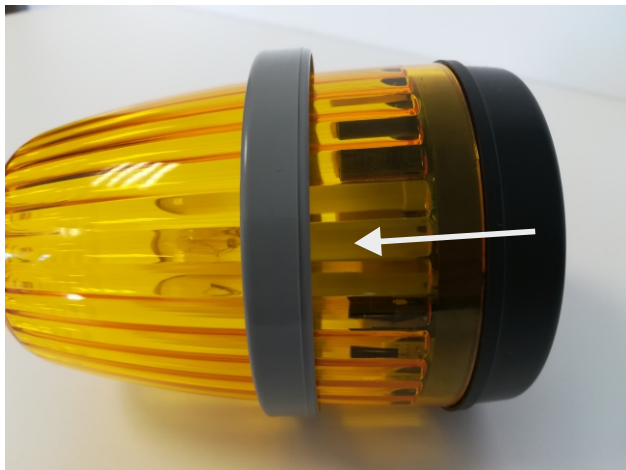


2.3 Podłącz zasilanie we właściwe złącze zgodnie z rysunkiem na poprzedniej stronie. Zamontuj klosz, dokręć śruby zabezpieczające a następnie wsuń pierścień osłaniający.

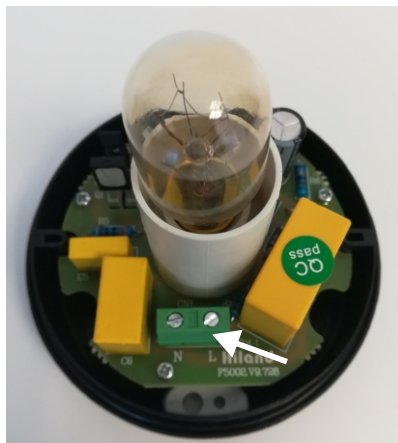

3. MONTAŻ WERTYKALNY NA UCHWYCIU

3.1 Przy użyciu wzornika dołączonego do uchwyty wywierć otwory montażowe, przymocuj uchwyt a następnie zamontuj na nim lampę w sposób przedstawiony poniżej. Przed przykręceniem uchwyty przeprowadź przewody zasilające przez przeznaczone do tego otwory.

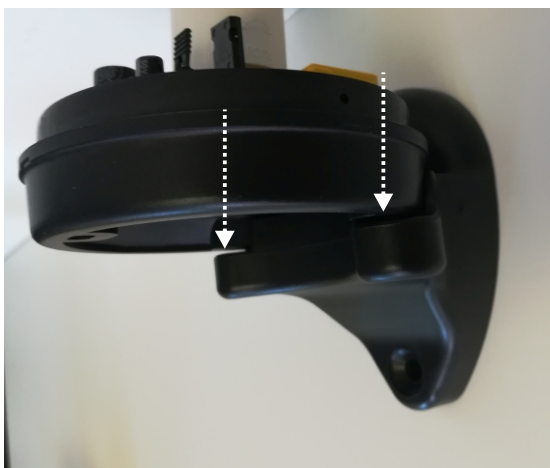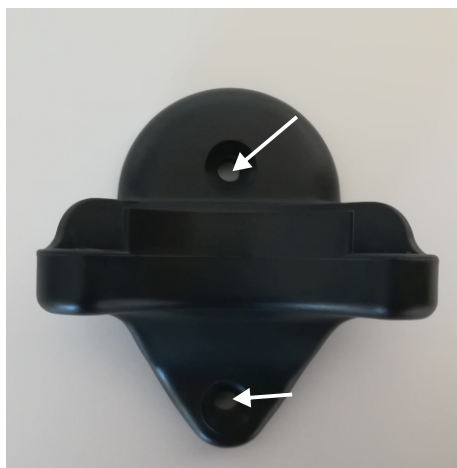

3.2 Po złączeniu lampy z uchwytem załóż klosz, dokręć śruby mocujące i zamontuj pierścień .