

VIDOS

UNIFON U1012
Dodatkowa słuchawka do monitora


1. Charakterystyka urządzenia

Unifon przeznaczony do współpracy z monitorami z serii VIDOS DUO. Zainstalowany bezpośrednio przy monitorze umożliwia prowadzenie rozmowy przez zestaw słuchawkowy.



Współpracuje z monitorami: **M1021 / M1022 / M1023**

WIDOK Z FRONTU

WIDOK Z TYŁU

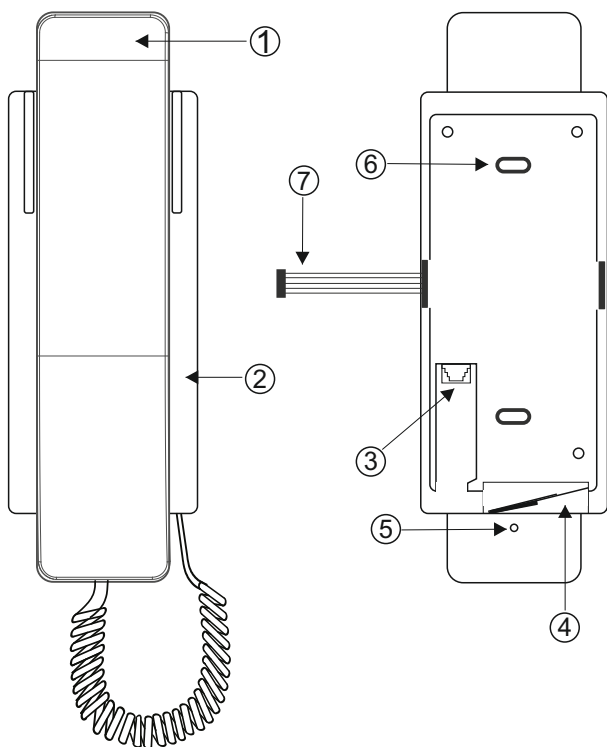

1. Słuchawka
2. Baza /ścienny element montażowy
3. Połączenie słuchawki z bazą, przepust na przewód, gniazdo
4. Zaczep otwierający. Umożliwia otwarcie bazy w celu montażu.
5. Mikrofon
6. Otwory na kołki montażowe
7. Przewód łączący słuchawkę z monitorem

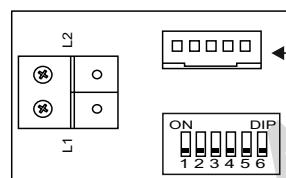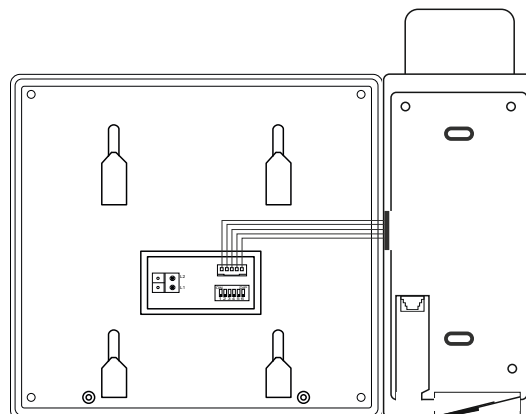


WIDOK ZŁĄCZA MONITORA

Unifon należy połączyć z monitorem za pomocą dedykowanego złącza wykorzystując przewód dołączony do zestawu. Funkcje dodatkowe realizowane z tego złącza będą teraz niedostępne.

Montaż

Dla monitorów **M1022 / M1023** można wykorzystać specjalny uchwyt montażowy **W10**, który umożliwia wspólne zawieszenie dwóch urządzeń obok siebie.

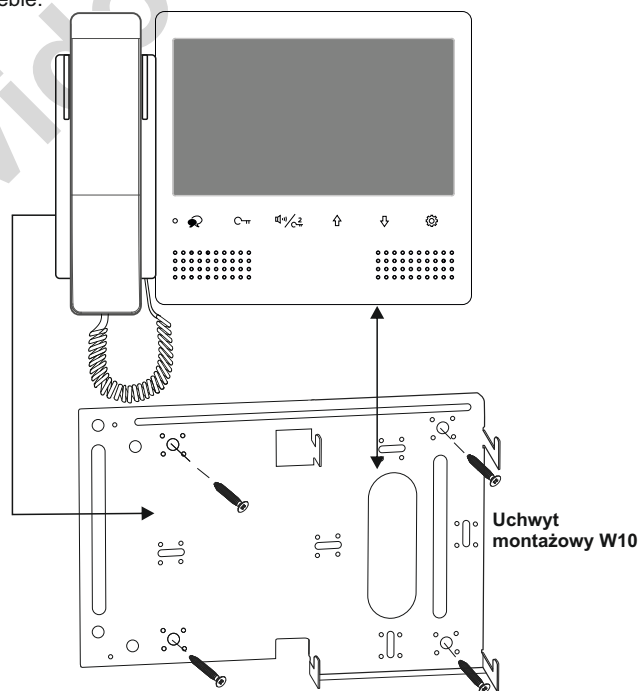

Uchwyt montażowy W10

Włączenie unifonu

Aby aktywować lub wyłączyć działanie unifonu należy wprowadzić w monitorze odpowiedni kod funkcyjny.

Model monitora	Kod aktywacji	Kod deaktywacji
M1021	9401	9400
M1022	9301	9300
M1023	9301	9300

WAŻNE

Podłączenie unifonu i aktywowanie jego działania kodem deaktywuje funkcje monitora realizowane przy wykorzystaniu złącza, do którego podpięty został unifon.

Funkcje podłączenia dodatkowego dzwonka oraz dodatkowego sygnalizatora dzwonka będą teraz niedostępne.

Na drugiej stronie przedstawione zostały sposoby aktywowania unifonu dla poszczególnych modeli monitorów. Znajdź swój model i postępuj zgodnie z instrukcją →


Aktywacja unifonu dla monitora M1021

Aby otworzyć menu wprowadzania kodów funkcyjnych:

>> dotknij ikonę z logiem **VIDOS** w lewym dolnym rogu ekranu



Następnie przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę otwarcia wejścia na panelu bocznym monitora.

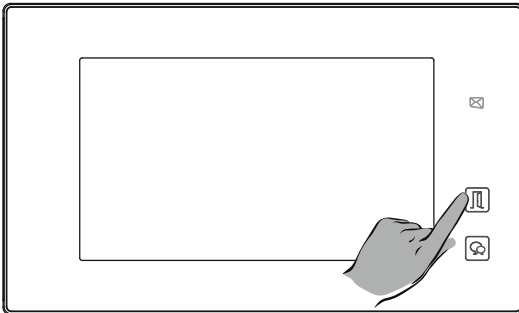

W menu pojawi się edytor z klawiaturą do wpisywania komend. Wprowadź kod i zatwierdź wybierając **OK**:




9401 aby aktywować unifon

9400 aby deaktywować unifon

Aktywacja unifonu dla monitora M1022

Aby otworzyć menu wprowadzania komend postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Wybierz na Panelu przednim monitora aby otworzyć menu główne.

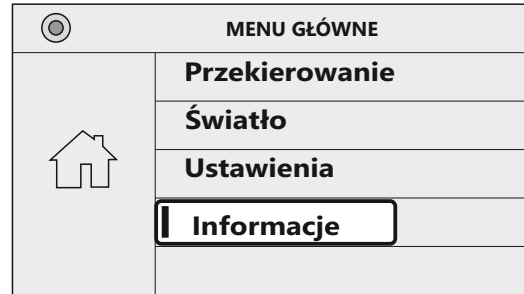


Przy pomocy kursorów / wyszukaj w menu [INFORMACJE]

Wybierz aby otworzyć.



Będąc na stronie informacyjnej, przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk otwarcia .

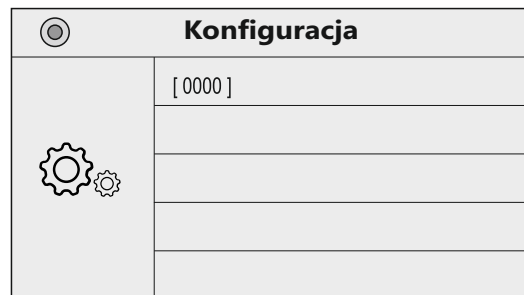


Jesteś w menu wprowadzania kodów. Za pomocą kursorów ustaw właściwą cyfrę. Kolejną cyfrę wybierz . Po wpisaniu całego kodu Zatwierdź wybierając / .

9301
aby aktywować unifon

9300
aby deaktywować unifon

Aktywacja unifonu dla monitora M1023


Aby otworzyć menu wprowadzania komend postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:




Naciśnij przycisk w trybie czuwania



Ponownie naciśnij przycisk 6 razy



Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3s.

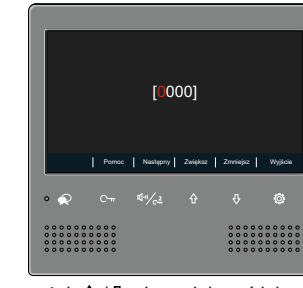

użyj / aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość; naciśnij przycisk aby przejść do kolejnej pozycji.

9301 aby aktywować unifon	9300 aby deaktywować unifon
-------------------------------------	---------------------------------------

VIDOS
ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów k. Warszawy
email: biuro@vidos.pl
vidos.pl