


Zestaw Z02

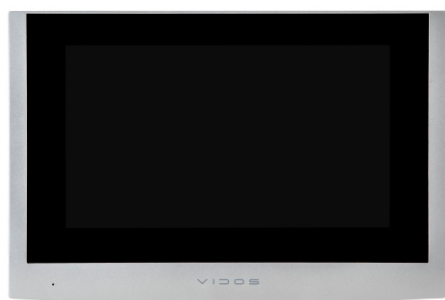

Zestaw odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD. Monitor umożliwia komunikację ze stacją bramową, podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP w systemie oraz zarządzanie czujnikami alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.

DANE TECHNICZNE

MONITOR

- 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024x600px.
- System operacyjny Linux
- Możliwość podłączenia do 6 monitorów w 1 lokalu
- Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego
- Sterowanie alarmem przez aplikację mobilną
- Zasilania PoE lub DC12V
- Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną (rozmowa online)
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć) oraz obsługa kart microSD do 32GB
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- 10 melodii dzwonka, osobne dla każdego wejścia i interkomu
- Regulacja jasności, koloru i kontrastu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim

PANEL ZEWNĘTRZNY

- Kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2 Mpix
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia kartą zbliżeniową
- Standard RFID – MIFARE 13.56MHz | Pojemność czytnika : 20 tagów użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszek D11P(opcja)
- Zasilanie PoE, DC12V lub FPoE
- Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11(opcja)